


802.11g

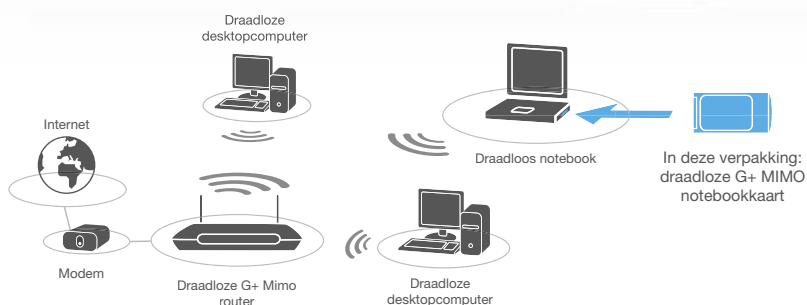

Wat houdt draadloos G+ MIMO in?

Draadloos G+ MIMO (Multiple Input Multiple Output) is gebaseerd op een slimme-antennetechnologie die voortbouwt op de veelgebruikte 802.11g-standaard en vergroot de snelheid, het bereik en de betrouwbaarheid van draadloze systemen. Draadloos G+ MIMO is ideaal voor gebruikers die willen profiteren van een groter bereik en hogere snelheden bij het downloaden van muziek van het Internet, het delen van foto's of online gaming.

Door het gebruik van een draadloze G+ MIMO notebookkaart van Belkin in een bestaand draadloos G-netwerk wordt het draadloze bereik 20% groter. U heeft nu dus nog meer vrijheid bij het kiezen van een werkplek bij uw favoriete hotspot.

Voordelen

Tot 300 meter draadloos bereik

Belkin biedt met G+ MIMO de beste draadloze oplossing op de markt: een groter bereik en verhoogde betrouwbaarheid.

10 keer sneller

10 keer zo snel als draadloos 802.11b en twee keer zo snel als draadloos 802.11g

Gegarandeerde compatibiliteit

G+ MIMO is Wi-Fi®-gecertificeerd en werkt probleemloos samen met Belkins G+ MIMO, Pre-N en standaard 802.11b/802.11g-apparaten.

Betere prestaties dan bij

802.11g- en 802.11b-netwerkapparaten

In gemengde netwerkomgevingen verhogen Belkin G+ MIMO producten de prestaties van 802.11g- en 802.11b-producten met 20%.

Sluit uw notebook aan op een draadloos netwerk

Snel	Snelheid			Het snelst
«G»	«G» PLUS	«G+» MIMO	«PRE N» MIMO	
Surfen	██████████	██████████	██████████	██████████
E-mail	██████████	██████████	██████████	██████████
MP3-downloads	██████████	██████████	██████████	██████████
Gaming	██████████	██████████	██████████	██████████
Video	██████████	██████████	██████████	██████████
	G	G+	G+ MIMO	Pre-N
	Bereik			

Overige G+ MIMO netwerkoplossingen



Draadloze G+ MIMO USB-adapter (F5D9050)



Draadloze G+ MIMO router (F5D9230-4)



Draadloze G+ MIMO modem/router (F5D9630-4A)

Technische gegevens

Ondersteunde besturingssystemen voor de Easy Install software

Windows® 98SE, Me, 2000, XP

Host-interface

32-bits PCMCIA PC-kaart Type II CardBus

Status-LED's netwerkkaart

2 LED's: Activiteit, Verbinding

Ondersteunde besturingssystemen

Windows 2000, XP

Antenne

Dubbele geïntegreerde antenne met 2 dBi antenneversterking

Bereik*

305 m

*De producten zijn buiten getest. Het bereik en de snelheid van de verbinding zijn afhankelijk van omgevingsfactoren zoals interferentie, netwerkverkeer en gebruikte bouwmaterialen.

Draadloze kanalen

802.11b/g

Noord-America 1-11
Europa 1-13
Australië 1-11
Het grootste deel van Azië 1-13

Beveiliging

WPA & WPA2 – AES, TKIP
WEP-encryptie – 64-bit, 128-bit

Omgevingscondities

In werking:

Temperatuur Luchtvochtigheid
0-60 graden C Max. 85% (niet condenserend)

In opslag:

-20-80 graden C Max. 90% (niet condenserend)

Voldoet aan

FCC B ID (EMC & Wireless), ICES (EMC & Wireless),
ETS 300 328, ETS 300 836 (Wireless), EN50081,
50082, 60950, 6100-3-2, 61000-3-3 (EMC),
RoHS, C-Tick, Wi-Fi, WHQL

Garantie

Levenslange fabrieksgarantie

Technische ondersteuning

Gratis, tijdens kantooruren

Overige netwerkoplossingen



Draadloze Pre-N router
(F5D8230-4)



Draadloze Pre-N notebookkaart
(F5D8010)



Draadloze Pre-N desktopkaart
(F5D8000)



Artikelnummer

F5D9010df

Beschrijving

Draadloze G+ MIMO notebookkaart

UPC

7-22868-59064-5

Belkin Corporation
+1 310 898 1100
Compton, CA
USA

Belkin Ltd.
+44 (0) 1933 35 2000
Rushden
Verenigd Koninkrijk

Belkin B.V.
+31 (0) 20 654 7300
Schiphol-Rijk
Nederland

Belkin GmbH
+49 (0) 89 143405 0
München
Duitsland

Belkin SAS
+33 (0) 1 34 58 14 00
Boulogne-Billancourt
Frankrijk

© 2006 Belkin Corporation. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsnamen zijn gedeponeerde handelsmerken van de betreffende rechthebbenden. Het merk Wi-Fi is een geregistreerd merk van de Wi-Fi Alliance.