


## Converteer uw seriële platform naar VGA en PS/2, of Sun™ video en Sun-toetsenbord

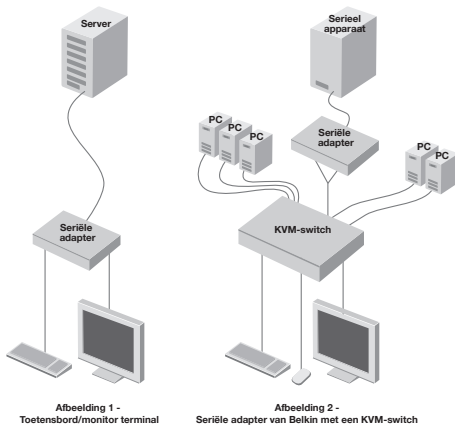

De OmniView seriële adapter van Belkin is ontworpen voor het emuleren van een "ASCII terminal" en converteert seriële RS232 ASCII-terminal data naar "PS/2 toetsenbord en VGA-video" of "Sun toetsenbord en Sun video". Door deze conversie kunt u alle voor een ASCII-terminal toegankelijke apparaten aansturen met een PC- of Sun-console.



De adapter werkt met een circulaire buffer wat betekent dat hij de meest recente commando's onthoudt. De modus "Buffer bewerken" en de 12 programmeerbare toetsen bieden u de flexibiliteit om computerfuncties te bewerken en te kopiëren en veelgebruikte commando's te programmeren in een specifieke toets. De adapter is ideaal voor gebruik in combinatie met een KVM-switch van Belkin ten behoeve van eenvoudige toegang tot meerdere ASCII-apparaten.

### Productkenmerken

- Bewaart 8 datapagina's in een circulaire buffer
- Modus "Buffer bewerken" – hierin kunt u gebufferde gegevens bewerken, kopiëren (markeren) en opnieuw verzenden
- Modus "Online" – hierin kunt u een ASCII-apparaat bedienen alsof het op een serieel apparaat is aangesloten
- 12 programmeerbare toetsen voor veelgebruikte commando's
- Gebruik een PS/2 console: PS/2-toetsenbord en VGA-monitor; of een Sun™-console: Sun-toetsenbord en composiet sync Sun-monitor (auto-sensing)
- Probleemloos toegang tot meerdere ASCII-apparaten bij gebruik van een Belkin KVM-switch

### Technische gegevens

Artikelnummer: F1D084Eea  
 Voedingsadapter: 6 V 1,4 A  
 Ingang: D25 (F)  
 Uitgang: DB9 (M)  
 Maximum baudrate: 19.200  
 Afmetingen: 108 (b) x 91 (d) x 23 mm (h)  
 Gewicht: 0,3 kg  
 Bedrijfstemperatuur: 0 – 40 °C  
 Opslagtemperatuur: 0 – 50 °C  
 Luchtvochtigheid: 20%–80%

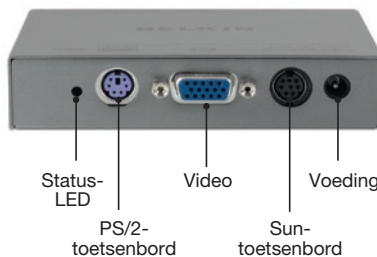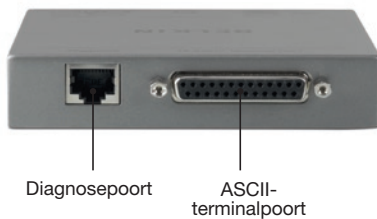



**BELKIN®**

**OmniView® seriële adapter**

