

Convierta su plataforma serie a VGA y PS/2, o vídeo Sun™ y teclado Sun

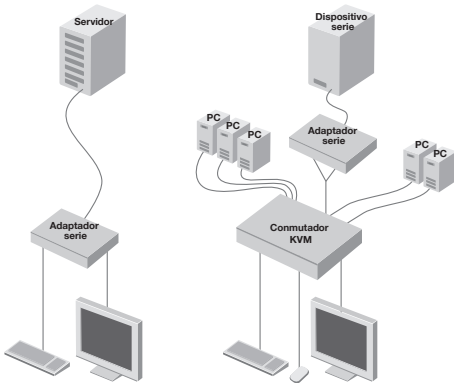


Figura 1:
Terminal teclado/monitor

Figura 2:
Adaptador serie de Belkin con conmutador KVM

El adaptador serie OmniView de Belkin está diseñado para emular un terminal ASCII, mediante la transformación de un terminal de datos ASCII serie RS232 en un "teclado PS/2 y vídeo VGA" video o "teclado y vídeo Sun". Esta transformación permite utilizar cualquier dispositivo al que el terminal ASCII pueda acceder mediante una consola PC o Sun.

El adaptador ofrece un búfer circular para seguir los comandos anteriores. El modo de edición del búfer y las 12 teclas programables ofrecen la flexibilidad de editar y copiar funciones del ordenador así como las secuencias de programa más utilizadas, con sólo apretar un botón. El Adaptador es ideal para funcionar con un Conmutador KVM de Belkin y tener fácil acceso a varios dispositivos ASCII.

Prestaciones

- Mantiene 8 páginas de datos en un búfer circular
- Modo de edición del búfer: edita, copia (marca) y reenvía a las funciones del ordenador
- Modo on-line: utiliza el dispositivo ASCII como si estuviese unido a un terminal texto
- 12 teclas programables para el manejo de la secuencia de comandos de caracteres que más se utilizan
- Utiliza la consola y el teclado PS/2 y el monitor VGA o la consola y el teclado Sun™ y el monitor Sun compuesto de sincronización (detección automática)
- Utiliza un conmutador KVM de Belkin para acceder fácilmente a varios dispositivos ASCII



Puerto de diagnóstico

Puerto del terminal ASCII



LED de estado

Teclado PS/2

Vídeo

Teclado Sun

Alimentación

Especificaciones

Número del artículo: F1D084Eea

Adaptador de alimentación 6 V 1,4 A

Puerto de entrada: D25 (F)

Puerto de salida: DB9 (M)

Velocidad máxima de transmisión en baudios: 19,200

Dimensiones: 4.3" (ancho) x 3.6" (fondo) x 1.0" (alto) (108 x 91 x 23 mm)

Peso: 0,7 lb (0,3 kg)

Temperatura de funcionamiento: 32° F a 104° F (0° C a 40° C)

Temperatura de almacenamiento: 32° F a 122° F (0° C a 50° C)

Humedad: 20%–80%



BELKIN®

Adaptador serie OmniView®

