

Bestuur uw servers met één compacte 1U rack-console

Dit product biedt u een uniek enkelvoudig railsysteem, een compacte LCD-console met een hoge beeldkwaliteit en een toetsenbord in laptopstijl



Deze rack-console met LCD-display van Belkin biedt systeembeheerders de mogelijkheid om de servers in rackopstelling aan te sturen met één compacte, beveiligde console. Dankzij de slanke vormgeving past deze rack-console naadloos in een standaard 19"-rack terwijl er voor gebruik van het LCD-display en het toetsenbord alle ruimte is.

Het unieke enkelvoudige railsysteem zorgt ervoor dat het LCD-paneel op eenvoudige wijze uit het serverrack geschoven kan worden. De rack-console bezit nog meer geavanceerde eigenschappen. Zo beschikt hij over een slot waardoor onbevoegden de toegang ontzegd kan worden en een kabelmanagementsysteem voor het probleemloos in- en uitschuiven van de lade. De console is leverbaar in verschillende uitvoeringen waarbij het display resoluties van respectievelijk 1024x768 bij 65 Hz en 1280x1024 bij 65 Hz ondersteunt en is voorzien van gehard glas.

De rack-console is geschikt voor gebruik in combinatie met KVM-switches van Belkin en andere fabrikanten en biedt PS/2-ondersteuning.

Voordelen

Flexibel


- Voorzien van 17" active-matrix TFT/LCD-kleurendisplay van topklasse voor beelden van hoge kwaliteit, speciaal voor het bekijken van meerdere applicaties tegelijk.
- Ondersteunt ten behoeve van een uitstekende beeldweergave een resolutie van 1280x1024 bij 65 Hz via een display dat is voorzien van gehard glas
- Werkt met een enkelvoudig railsysteem zodat in- en uitschuiven probleemloos verloopt en u rackruimte kunt besparen
- Heeft een ingebouwd compact toetsenbord met 106 toetsen, inclusief een numeriek toetsenblok met tien toetsen en een centraal geplaatst touchpad voor optimale ergonomie
- Is uitgerust met verstelbare beugels ten behoeve van eenvoudige plaatsing in rekken van uiteenlopende afmetingen

Praktisch

- Gemakkelijk instelbaar LCD-display met bedieningsknoppen aan de voorzijde
- Monitor over 115 graden draaibaar dus waarneembaar over een breed gebied

Veilig

- Bevat een slotmechanisme met sleutel dat onbevoegden de toegang tot de console en de servers belet
- Is compatibel met alle KVM-switches van Belkin en andere leveranciers
- Wordt geleverd met twee jaar garantie van Belkin

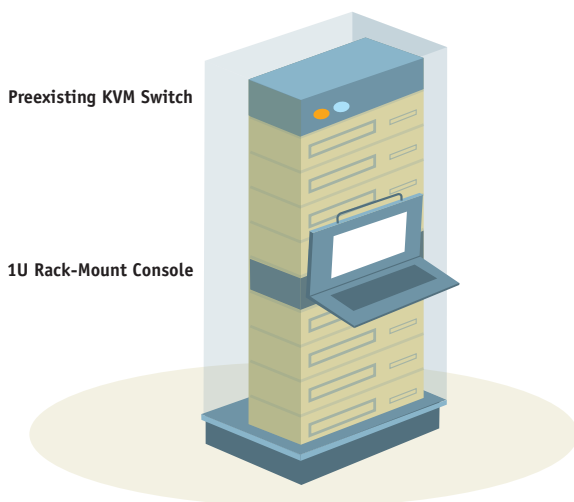

Nog meer slimme KVM-oplossingen van Belkin



OmniView® MKB IP-module voor beheer op afstand (F1DP101Mea)



OmniView KVM-over-IP Switch voor het MKB
8-poorts switch (F1DP108Gea)
16-poorts switch (F1DP116Gea)



OmniView CAT5 KVM-switch voor het MKB
4-poorts switch (F1DP104Aea)
8-poorts switch (F1DP108Aea)
16-poorts switch (F1DP116Aea)



OmniView PRO3 USB & PS/2 KVM-switch
4-poorts switch (F1DA104Zea)
8-poorts switch (F1DA108Zea)
16-poorts switch (F1DA116Zea)

Inhoud van de verpakking

- 17" rack-console met LCD-display
- Voedingskabel
- VGA, PS/2-kabelset
- Beugelset
- Console-schroeven
- Beknopte installatiehandleiding

Technische gegevens

| | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer: | F1DC101Sxx |
| Behuizing: | Robuust staal |
| Voeding: | Automatische overschakeling, 100 tot 240 V AC 50 tot 60 Hz, 48 watt |
| Afmetingen: | 482,6 (d) x 449,6 (b) x 43,18 (h) mm |
| Gewicht: | 12,2 kg |

Console-specificaties

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Type display: | 17" active-matrix TFT/LCD-kleurendisplay |
| Resolutie: | Tot 1280x1024 |
| Type monitor: | VGA |
| Contrastverhouding: | 450:1 |
| Helderheid: | 250 cd/m ² , standaard |
| Pixel pitch: | 150 x 0,264 mm |
| Kleuren: | 16,7 miljoen kleuren |
| Zichthoek: | 115 graden |
| Reactietijd: | Opkomend 2 ms, afvallend 14 ms |
| Type toetsenbord/muis: | Laptopstijl, geïntegreerd toetsenbord van hoge kwaliteit met touch-pad |
| Toetsenbordaansluiting: | PS/2 |
| Muisaansluiting: | PS/2 |
| Levensduur van individuele toetsen: | 8 miljoen aanslagen |

Overige specificaties

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| CPU/KVM-poorten: | 1 |
| Type CPU/KVM-poort: | HDDB15 (VGA), miniDIN6 (PS/2) |
| CPU/KVM-platformen: | VGA, PS/2 |

Garantie

Twee jaar

Ondersteunde systemen

Windows® 95, 98, 2000, Me, NT® en XP; DOS; Linux®; Novell® NetWare® 4.x, 5.x

Opmerking: Er wordt een voorbehoud gemaakt voor wijzigingen in deze informatie zonder voorafgaande waarschuwing.

Artikelnummer

F1DC101Sxx

Beschrijving

17" Rack-console met LCD-display