


### Paso 1 - Conexiones del hardware

### Punto 1 - Collegamento dell'hardware

### Punto 1 - Collegamento dell'hardware

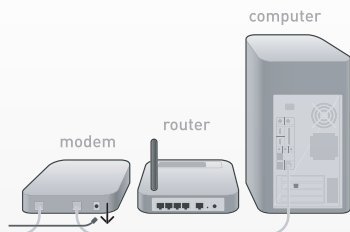

A


Desconecte el cable de alimentación de su módem.  
Coloque el router junto al módem.  
Levante la antena del Router.

A

Scollegare l'alimentatore del modem.  
Collocare il router affianco al modem.  
Alzare le antenne del router.

A

Desligue o cabo de alimentação do modem.  
Coloque o router ao lado do modem.  
Levante as antenas do router.

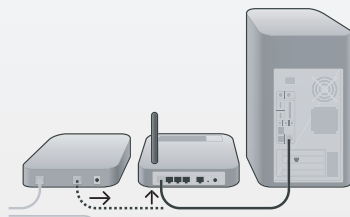

B


Localice el cable de red que conecta su módem y su ordenador.  
Desenchufe este cable de su módem, y conéctelo en cualquiera de los puertos grises en la parte

B

Prendere il cavo di rete che collega il modem al computer.  
Scollegare questo cavo dal modem e inserirlo in una delle porte grigie presenti sul retro del router.

B

Localize o cabo de rede que liga o modem e o computador.  
Desligue o cabo do modem e ligue-o a qualquer porta cinzenta na parte de trás do router.

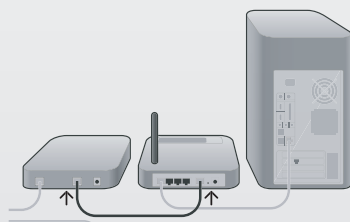

C

Tome su nuevo cable de red (viene en la caja con su Router) y conéctelo al puerto amarillo de la parte trasera de su Router.  
Conecte el otro extremo en su módem, en el puerto que ha quedado libre.

C

Prendere il cavo di rete compreso nella confezione del router e collegarlo alla porta gialla presente sul retro del router.  
Collegare l'altra estremità al modem, nella porta che ora è libera.

C


Procure o cabo de rede (incluído na caixa junto com o router) e ligue-o à porta amarela na parte de trás do router.  
Ligue a outra extremidade ao modem na porta que se encontra agora livre.



### Paso 1 - Conexiones del hardware (continued)

### Passo 1 - Ligações de hardware (continuação)

### Punto 1 - Collegamento dell'hardware (continua)



D

Enchufe el cable de alimentación de su módem. Espere 60 segundos para que el módem arranque.

Conecte la fuente de alimentación del router en el puerto negro de la parte trasera. Introduzca el otro extremo en el enchufe.

D


Ligue o cabo de alimentação do modem. Espere 60 segundos até que o modem se inicie.

Ligue a cabo de alimentação do router na porta preta na parte de trás. Ligue a outra extremidade a uma tomada de parede.

D

Collegare l'alimentatore del modem. Attendere 60 secondi affinché il modem si avvii.

Collegare l'alimentatore del router con la porta nera sul retro. Quindi collegare l'altra estremità alla presa a muro.



E

Espere 20 segundos para que el Router arranque.

Compruebe los indicadores de la parte delantera del Router. Compruebe que el LED de encendido y el LED de red LAN se encuentren iluminados. En caso contrario, vuelva a comprobar sus conexiones.

E

Espere 20 segundos até que o router se inicie.

Olhe para o display na parte da frente do router. Certifique-se de que os LEDs "Power" (alimentação) e "LAN" estão acesos. Caso contrário, verifique as conexões.

E


Attendere 20 secondi affinché il modem si avvii.

Osservare il display sulla parte anteriore del router. Accertarsi che i LED "Power" e "LAN" siano illuminati. In caso contrario, controllare di nuovo i collegamenti.

### Paso 2 - Asistente de configuración

### Passo 2 - Assistente de configuração

### Punto 2 - Installazione guidata

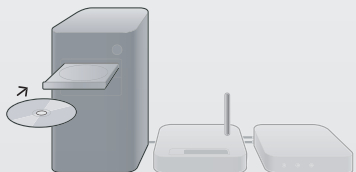

Introduzca el CD en su ordenador.

El asistente de configuración aparecerá de manera automática en la pantalla de su ordenador. Siga las instrucciones.

Insera o CD no computador.

O assistente de configuração surge automaticamente no ecrã do computador. Siga as instruções indicadas no ecrã.

Inserire il CD nel computer.

Il sistema eseguirà automaticamente il programma di installazione guidata. Seguire le istruzioni qui riportate.