



Switch KVM SOHO


Partagez un moniteur, un clavier et une souris entre 4 ordinateurs grâce au Switch KVM SOHO, nouvellement redessiné

Le Switch KVM de bureau SOHO de Belkin permet de partager un moniteur, un clavier et une souris entre deux ordinateurs ou plus, économisant par le fait même de l'espace sur votre bureau et réduisant le nombre de matériels nécessaires. Son nouveau boîtier aux lignes épurées comporte un hub USB 2.0 intégré, avec un port placé à l'avant pour plus de commodité. Ce port est idéal pour la connexion d'un baladeur MP3, d'une imprimante, d'un scanner ou de tout autre périphérique USB au switch KVM, tout en permettant également aux ordinateurs connectés au switch d'y accéder. Les boutons de la façade facilitent la permutation et la commutation automatique indépendante vous permet d'écouter de la musique sur un ordinateur tandis que vous travaillez avec des fichiers se trouvant sur un autre ordinateur !

Vue de face*



Vue de dos*

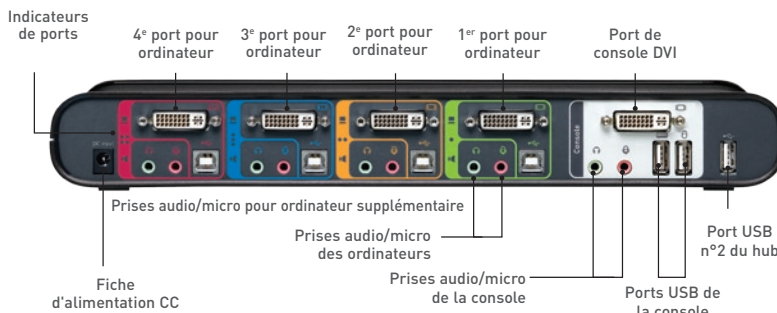

Le Switch KVM de bureau SOHO présente les caractéristiques suivantes :

- Compatible avec les ordinateurs Mac® et PC
- Prise en charge de la commutation par raccourci clavier pour la commutation à la demande
- Commutation automatique indépendante : écoutez de la musique sur un ordinateur tandis que vous travaillez sur un autre ordinateur connecté au switch KVM !
- Hub USB 2.0 à 2 ports intégré avec accès frontal pratique
- Disponible en version VGA ou DVI
- Compatible USB ou PS/2
- Les câbles sont fournis !

*Le modèle illustré est la référence F1DD104L.

**Le hub USB n'est disponible que sur les références F1DS10XL et F1DD10X.

Contenu de l'emballage

- Switch KVM de bureau SOHO
- 2 ou 4 kits de câbles tout-en-un, 1,8 mètre
- Adaptateur de courant CC 9V, 1,1 A
- Manuel de l'utilisateur
- Guide d'installation rapide



Le modèle illustré est la référence F1DS104Lea.



Les kits de câbles sont inclus dans la boîte.

Spécifications du produit

| Référence | F1DS10XJea | F1DS10XLea | F1DD10XLea |
|------------------------------------|---|--|--|
| Nbre d'utilisateurs pris en charge | 1 | 1 | 1 |
| Nbre d'ordinateurs pris en charge | 2, 4 | 2, 4 | 2, 4 |
| Dimensions | 32,75 (L) x 14 (P) x 4,9 (H) cm | 32,75 (L) x 14 (P) x 4,9 (H) cm | 32,75 (L) x 14 (P) x 4,9 (H) cm |
| Poids | 0,67 kg [2 ports] 0,68 kg [4 ports] | 0,67 kg [2 ports] 0,68 kg [4 ports] | 0,67 kg [2 ports] 0,68 kg [4 ports] |
| Boîtier | Plastique à résistance élevée aux chocs | | |
| Spécifications | | | |
| Ports | PS/2 et USB | USB | USB |
| Moniteur pris en charge | VGA et SVGA MultiSync, LCD | VGA et SVGA MultiSync, LCD | DVI-D |
| Résolution maximale | 2048 x 1536 @ 85 Hz | 2048 x 1536 @ 85 Hz | 1920 x 1200 |
| Entrée/sortie audio | Prise 3,5 mm | | |
| Entrée/sortie micro | Prise 3,5 mm | | |
| Plate-formes prises en charge | Mac et PC | | |
| Indicateur lumineux | 4 (2 ports), 8 (4 ports) | | |
| Câbles KVM inclus | Oui | | |
| Alimentation/Conditions | | | |
| Alimentation | Adaptateur de courant 9 VCC 1,1 A avec polarité positive sur la broche centrale | | |
| Température de fonctionnement | 0° à 40 °C | | |
| Température de stockage | -20° à 60 °C | | |
| Humidité | 0 à 80 % d'humidité relative sans condensation | | |
| Garantie | | | |
| 3 ans | | | |

Remarque : Ces spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

| Référence | Description | Code-barres |
|------------|--|-----------------|
| F1DS102Jea | Switch KVM VGA SOHO 2 ports, PS/2 et USB | 7-22868-66465-0 |
| F1DS104Jea | Switch KVM VGA SOHO 4 ports, PS/2 et USB | 7-22868-66466-7 |
| F1DS102Lea | Switch KVM VGA SOHO 2 ports, USB | 7-22868-67439-0 |
| F1DS104Lea | Switch KVM VGA SOHO 4 ports, USB | 7-22868-66467-4 |
| F1DD102Lea | Switch KVM DVI SOHO 2 ports, USB | 7-22868-66468-1 |
| F1DD104Lea | Switch KVM DVI SOHO 4 ports, USB | 7-22868-66469-8 |