

Per controllare i propri server da una console compatta montata su rack da 1 U

Una console LCD compatta, con tastiera stile portatile ed un esclusivo sistema a guida singola in grado di offrire video di alta qualità



La Console LCD montabile su rack Belkin permette agli amministratori di sistema di controllare comodamente tutti i server montati su rack da un'unica console sicura e compatta. Grazie al design sottile, la console è adatta ai rack standard da 19", garantendo spazio sufficiente per l'estensione dello schermo LCD e della tastiera.

Il sistema esclusivo a guida singola permette di estrarre comodamente il pannello LCD dal rack server. La Console montabile su rack è provvista di caratteristiche avanzate quali un sistema di sicurezza a chiave, per impedire l'accesso da parte di personale non autorizzato, e dei braccetti per la gestione dei cavi, per tenere in ordine i cavi della console quando il cassetto si apre e si chiude. Il display a colori, provvisto di schermo di protezione in vetro temprato, è disponibile nella versione da 17", con risoluzioni di 1024x768@65Hz e 1280x1024@65 Hz.

La Console montabile su rack è compatibile con tutti gli switch Belkin e di altre marche e offre inoltre il supporto per piattaforma PS/2.

Vantaggi

Flessibile

- Schermo LCD TFT a colori a matrice attiva da 17", per visualizzare immagini di alta qualità, specialmente per le applicazioni multiple
- Risoluzione di 1280x1024@65 Hz attraverso lo schermo in vetro temprato, per offrire le migliori prestazioni video
- Il sistema a guida singola permette di estrarre comodamente il pannello e salvare spazio nel rack
- Tastiera compatta a 106 tasti, con tastierino numerico a 10 tasti e touchpad centrale, per un'ergonomia ottimale
- Staffe di montaggio regolabili adatte alla maggior parte dei rack, per rendere più semplice l'installazione

Semplice


- Comandi sul pannello anteriore, per regolare facilmente lo schermo LCD
- Rotazione di 115 gradi, per facilitare la visualizzazione del monitor

Sicura

- Sistema di sicurezza a chiave, per prevenire l'accesso alla console o ai server da parte di personale non autorizzato

Protetta

- Funziona con qualsiasi sistema switch KVM Belkin o di altre marche
- Comprende una garanzia di 2 anni Belkin

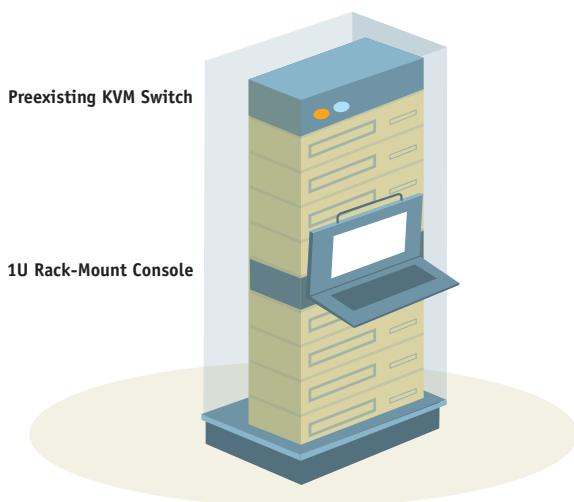

Queste sono le altre soluzioni KVM Belkin



Console IP remota per PMI OmniView®
(F1DP101Mea)



Switch KVM-over-IP PMI OmniView
Switch a 8 porte (F1DP108Gea)
Switch a 16 porte (F1DP116Gea)



Switch KVM OmniView CAT5 per
PMI
Switch a 4 porte (F1DP104Aea)
Switch a 8 porte (F1DP108Aea)
Switch a 16 porte (F1DP116Aea)



Switch KVM USB & PS/2 OmniView Serie
PRO3
Switch a 4 porte (F1DA104Zea)
Switch a 8 porte (F1DA108Zea)
Switch a 16 porte (F1DA116Zea)

Contenuto della confezione

- Console LCD da 17" montabile su rack
- Cavo di alimentazione
- Kit di cavi VGA, PS/2
- Staffe di montaggio
- Viti per la console
- Guida di installazione rapida

Specifiche del prodotto

Codice prodotto:	F1DC101Sxx
Rivestimento:	Acciaio resistente
Alimentazione:	Commutazione automatica, da 100 a 240 V CA da 50 a 60Hz 48 watt
Dimensioni:	482,6 mm (prof) x 449,6 (larg) x 43,18 (Alt)
Peso:	12,2 kg

Specifiche della Console

Tipo di monitor:	LCD colori a matrice attiva da 17"
Risoluzione:	Fino a 1280x1024
Tipo di video:	VGA
Rapporto di contrasto:	450:1
Luminosità:	250 cd/m2 (tipica)
Dimensione pixel:	0,264 mm x 0,264 mm
Colore del pannello:	Monitor con 16,7 milioni di colori
Angolo di visualizzazione:	115 gradi
Intervallo di risposta:	Tempo di salita 2 ms, tempo di decadimento 14 ms
Tipo di tastiera/mouse:	portatile, tastiera integrata di alta qualità provvista di touch pad
Connessione della tastiera:	PS/2
Connessione del mouse:	PS/2
Vita operativa dei tasti:	8 milioni di battute

Altre specifiche

Porte CPU/KVM:	1
Tipi di porte CPU/KVM:	HDD15 (VGA), MiniDIN6 (PS/2)
Piattaforme CPU/KVM:	VGA, PS/2

Garanzia

2 anni

Sistemi supportati

Windows® 95, 98, 2000, Me, NT® o XP; DOS; Linux®; Novell® NetWare® 4.x, 5.x

Codice prodotto

F1DC101Sxx

Descrizione

17" Console LCD montabile su rack