
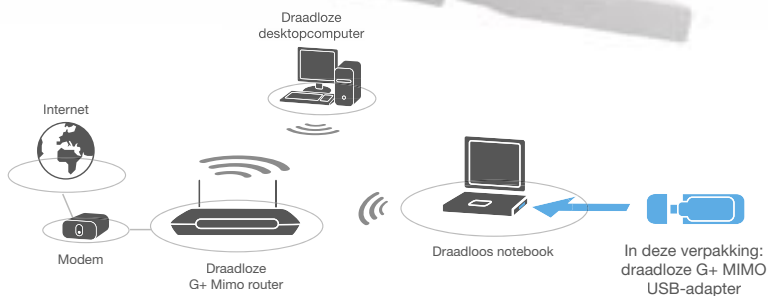


BELKIN®

Draadloze G+ MIMO USB-adapter



Sluit uw notebook of desktopcomputer aan op een netwerk

Snelheid			
Snel			Het snelst
«G»	«G» PLUS	«G+» MIMO	«PRE N» MIMO
Surfen	Short bar	Medium bar	Long bar
E-mail	Short bar	Medium bar	Long bar
MP3-downloads	Short bar	Medium bar	Long bar
Gaming	Short bar	Medium bar	Long bar
Video	Short bar	Medium bar	Long bar
G	G+	G+ MIMO	Pre-N
Bereik			

Wat houdt draadloos G+ MIMO in?

Draadloos G+ MIMO (Multiple Input Multiple Output) is gebaseerd op een slimme-antennetechnologie die voortbouwt op de veelgebruikte 802.11g-standaard en vergroot de snelheid, het bereik en de betrouwbaarheid van draadloze systemen. Draadloos G+ MIMO is ideaal voor gebruikers die willen profiteren van een groter bereik en hogere snelheden bij het downloaden van muziek van het Internet, het delen van foto's of online gaming.

Door het gebruik van een draadloze G+ MIMO notebookkaart van Belkin in een bestaand draadloos G-netwerk wordt het draadloze bereik 20% groter. U heeft nu dus nog meer vrijheid bij het kiezen van een werkplek bij uw favoriete hotspot.

Voordelen

Tot 300 meter draadloos bereik

Belkin biedt met G+ MIMO de beste draadloze oplossing op de markt: een groter bereik en verhoogde betrouwbaarheid.

10 keer sneller

10 keer zo snel als draadloos 802.11b en twee keer zo snel als draadloos 802.11g

Gegarandeerde compatibiliteit

G+ MIMO is Wi-Fi®-gecertificeerd en werkt probleemloos samen met Belkins G+ MIMO, Pre-N en standaard 802.11b/802.11g-apparaten.

Betere prestaties dan bij

802.11g- en 802.11b-netwerkapparaten

In gemengde netwerkomgevingen verhogen Belkin G+ MIMO producten de prestaties van 802.11g- en 802.11b-producten met 20%.

Overige G+ MIMO netwerkoplossingen



Draadloze G+ MIMO notebookkaart (F5D9010)



Draadloze G+ MIMO router (F5D9230-4)



Draadloze G+ MIMO modem/router (F5D9630-4A)

Technische gegevens

Ondersteunde besturingssystemen voor de Easy Install software

Windows® 98SE, Me, 2000, XP en Mac OS® X

Host-interface 2.0 USB-interface

Status-LED's netwerkkaart

2 LED's: Activiteit, Verbinding

Ondersteunde besturingssystemen

Windows 2000, XP

Antenne

Dubbele geïntegreerde antenne met 1 dBi antenneversterking

Bereik*

305 m
*De producten zijn buiten getest. Het bereik en de snelheid van de verbinding zijn afhankelijk van omgevingsfactoren zoals interferentie, netwerkverkeer en gebruikte bouwmaterialen.

Draadloze kanalen

802.11b/g
Noord-America 1-11
Europa 1-13
Australië 1-11
Het grootste deel van Azië 1-13

Beveiliging

WPA & WPA2 – AES, TKIP
WEP-encryptie – 64-bit, 128-bit

Omgevingscondities

Temperatuur Luchtvochtigheid

In werking: 0-60 graden C Max. 85% (niet condenserend)

In opslag: -20-80 graden C Max. 90% (niet condenserend)

Voldoet aan

FCC B ID (EMC & Wireless), ICES (EMC & Wireless), ETS 300 328, ETS 300 836 (Wireless), EN50081, 50082, 60950, 6100-3-2, 61000-3-3 (EMC), RoHS, C-Tick, Wi-Fi, WHQL

Garantie

Levenslange fabrieksgarantie

Technische ondersteuning Gratis, tijdens kantooruren

Overige netwerkoplossingen



Draadloze Pre-N router (F5D8230-4)



Draadloze Pre-N notebookkaart (F5D8010)



Draadloze Pre-N desktopkaart (F5D8000)



Artikelnummer	Beschrijving	UPC
F5D9050df	Draadloze G+ MIMO USB-adapter	7-22868-59058-4

Belkin Corporation +1 310 898 1100 Compton, CA USA	Belkin Ltd. +44 (0) 1933 35 2000 Rushden Verenigd Koninkrijk	Belkin B.V. +31 (0) 20 654 7300 Schiphol-Rijk Nederland	Belkin GmbH +49 (0) 89 143405 0 München Duitsland	Belkin SAS +33 (0) 1 34 58 14 00 Boulogne-Billancourt Frankrijk
---	---	--	--	--

© 2006 Belkin Corporation. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsnamen zijn gedeponeerde handelsmerken van de betreffende rechthebbenden. Het merk Wi-Fi is een geregistreerd merk van de Wi-Fi Alliance.