


**BELKIN®**

**Firewire 800  
3-port PCI card**

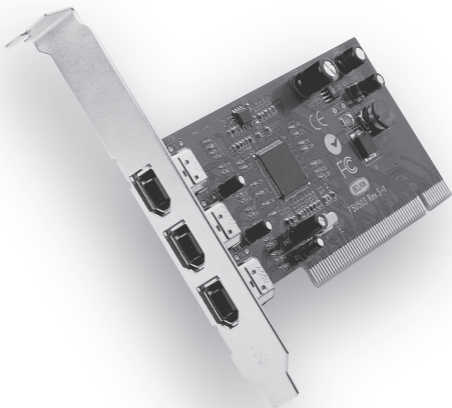

**Users manual  
Manuel de l'utilisateur  
Benutzerhandbuch  
Handleiding  
Manual del usuario  
Manuale utente**

**F5U623eaAPL**

## Preface

The Belkin Firewire 800 3-port PCI card is fully functional IEEE 1394b Controller card, which supports Data Transfer Rate up to 800Mbps. It is compliant with OHCI specification Revision 1.0 and protocol enhancement as defined in P1394a draft 2.0.

### Features:

- Easy plug-n-play connectivity and set-up
- IEEE 1394b data transfer rate up to 800 Mbps
- 12V Power Input for 1394b Bus Power support up to 15 Watts per port
- Supports Windows 98SE, ME, 2000, XP, and MAC OS

### System Requirement:

#### PC:

- 1394b and 1394a functionality (800Mbps and 400Mbps) is supported in Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 and Windows XP

#### Macintosh®:

- 1394b functionality (800Mbps) requires Mac OS X v 10.3 or higher
- 1394a functionality (400Mbps) is supported in Mac OS 9 or higher

## **Installation:**

### **1 Hardware Installation**

1. Turn off the computer, unplug the power cord, disconnect all peripheral devices and remove the system cover.
2. Take the PCI card out of its anti-static bag and push it into the first empty PCI slot.
3. Reconnect all peripheral devices, install the system cover and plug in the power cord.

### **2 Driver Setup**

Turn on your computer and place the driver CD in your CD-ROM. The driver will be installed automatically.

## Préface

La Carte PCI FireWire 800 à 3 Ports est une carte contrôleur IEEE 1394b entièrement fonctionnelle et prend en charge un débit allant jusqu'à 800 Mbps. Conforme à la Révision 1.0 de l'OHCI et l'optimisation du protocole tel que défini à P1394a ébauche 2.0.

### Caractéristiques :

- Installation et connectivité sans souci grâce au Plug-and-Play
- Débit de données IEEE 1394b jusqu'à 800 Mbps
- Puissance en entrée de 12 V pour alimentation par le bus 1394b, jusqu'à 15 W par port
- Prise en charge de Windows 98SE, Me, 2000 XP et MAC OS

### Configuration Requite :

#### PC :

- Les fonctionnalités 1394b et 1394a (800 Mbps et 400 Mbps) sont prises en charge par Windows 98 SE, Me, 2000 et XP

#### Macintosh®:

- La fonctionnalité 1394b (800 Mbps) nécessite Mac OS X v. 10.3 ou supérieur
- La fonctionnalité 1394a (4000 Mbps) est prise en charge par Mac OS 9 ou supérieur

## **Installation :**

### **1 installation du matériel**

1. Éteignez l'ordinateur, débranchez le câble d'alimentation, débranchez tous les périphériques et retirez le capot de l'ordinateur.
2. Retirez la Carte PCI de son sac antistatique et insérez-la dans un emplacement PCI libre.
3. Rebranchez les périphériques, remplacez le capot et branchez le câble d'alimentation.

### **2 Installation du pilote**

Allumez votre ordinateur et placez le CD contenant le pilote dans votre lecteur de CD-ROM. Le pilote s'installe automatiquement.

## Einleitung

Die Belkin Firewire 800 3-Port PCI-Karte ist eine PCI-Karte, die dem IEEE-Standard 1394b entspricht und Datenraten von bis zu 800 Mbit/s ermöglicht. Sie entspricht den OHCI-Spezifikationen (Rev. 1.0) und verfügt über eine Verbesserung des Protokolls entsprechend P1394a (vorläufiger Standard 2.0).

### Merkmale:

- Einfache Anwendung und Installation durch Plug&Play
- Datenübertragungsraten von bis zu 800 Mbit/s entsprechend dem IEEE-Standard 1394b
- 12 V Eingangsspannung für busgespeiste Stromversorgung (IEEE-Standard 1394b); 15 Watt an jedem Anschluss
- Unterstützt Windows 98SE, ME, 2000, XP und MAC OS

### Systemanforderungen:

#### PC:

- Unterstützung des Standards 1394b und 1394a (800 Mbit/s und 400 Mbit/s) durch Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 und Windows XP

#### Macintosh®:

- Unterstützung des Standards 1394b (800 Mbit/s) durch das Betriebssystem Mac OS X v 10.3 oder höher

- Unterstützung des Standards 1394a (400 Mbit/s) durch das Betriebssystem Mac OS 9 oder höher

## **Installation:**

### **1 Hardware-Installation**

1. Fahren Sie den Computer herunter, entfernen Sie das Netzkabel und die Peripheriegeräte und nehmen Sie die Abdeckung des Computers ab.
2. Entfernen Sie die antistatische Hülle der PCI-Karte und setzen Sie die PCI-Karte in einen freien PCI-Steckplatz ein.
3. Schließen Sie alle Peripheriegeräte an, befestigen Sie die Abdeckung des Computers und schließen Sie das Netzkabel an.

### **2 Treibereinrichtung**

Fahren Sie den Computer hoch und legen Sie die Treiber-CD in Ihr CD-Rom-Laufwerk ein. Der Treiber wird automatisch installiert.

## Inleiding

De 3-poorts Firewire 800 PCI-kaart van Belkin is een volledig functionele IEEE 1394b controller-kaart, die overdrachtssnelheden tot 800 Mbps ondersteunt. De kaart voldoet aan de OHCI-specificatie revisie 1.0 en de protocolverbetering zoals vastgelegd in P1394a conceptversie 2.0.

### Productkenmerken:

- Eenvoudige installatie dankzij Plug-and-Play-functionaliteit
- IEEE 1394b-overdrachtssnelheden van tot 800 Mbps
- Ingangsspanning van 12 Volt voor 1394b-busvoeding waarbij 15 Watt per poort geleverd wordt
- Ondersteunt Windows 98SE, ME, 2000, XP en MAC OS

### Systeemvereisten:

#### PC:

- 1394b- en 1394a-functionaliteit (800Mbps en 400Mbps) worden ondersteund in Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 en Windows XP

#### Macintosh®

- Voor 1394b-functionaliteit (800Mbps) is Mac OS X v 10.3 of hoger vereist
- 1394a-functionaliteit (400Mbps) wordt ondersteund in Mac OS 9 of hoger vereist



## **Installatie:**

### **1 Installatie van de hardware**

1. Zet uw computer uit, ontkoppel de voedingskabel en alle randapparatuur en verwijder tenslotte de metalen behuizing van uw computerkast.
2. Haal de PCI-kaart uit antistatische beschermhoes en druk hem vast in de eerste beschikbare PCI-sleuf.
3. Sluit al uw randapparatuur weer aan, doe de metalen behuizing weer op zijn plaats en sluit de voedingskabel weer aan.

### **2 Setup van het stuurprogramma**

Zet uw computer aan en doe de stuurprogramma-cd in uw cd-romstation. Het stuurprogramma zal automatisch geïnstalleerd worden.

## Prólogo

La tarjeta PCI de 3 puertos Firewire 800Mbps es una tarjeta controladora 1394b IEEE totalmente funcional, que soporta velocidades de transferencia de datos de 800Mbps. Cumple con las especificaciones OHCI (Open Host Controller Interface) 1.0 y con la mejora del protocolo tal y como viene definido en la versión P1394a 2.0.

### Características:

- La facilidad del plug-and-play en la conectividad e instalación
- Velocidades de transferencia de datos 1394b IEEE de hasta 800 Mbps
- Entrada de alimentación de 12V para la alimentación vía bus 1394b de hasta 15 vatios por puerto
- Soporta Windows 98SE, ME, 2000, XP y MAC OS

### Requisitos del sistema:

#### PC:

- La funcionalidad de 1394b y 1394a (800Mbps y 400Mbps) es válida en Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 y Windows XP

#### Macintosh®:

- La funcionalidad 1394b (800Mbps) requiere de Mac OS X v 10.3 ó superior
- La funcionalidad de 1394a (400Mbps) es válida en Mac OS 9 ó superior

## **Instalación:**

### **1 Instalación del hardware**

1. Apague el ordenador, desenchufe el cable de alimentación, desconecte todos los dispositivos periféricos y retire la tapa protectora.
2. Extraiga la tarjeta PCI de la funda anti-estática e introdúzcala en la primera ranura PCI vacía.
3. Conecte de nuevo todos los dispositivos periféricos, coloque la tapa protectora del sistema y enchufe el cable de alimentación.

### **2 Instalación del driver**

Encienda el ordenador y coloque el CD del driver en el CD-ROM. El driver se instalará de manera automática.

## **Prefazione**

La Scheda PCI FireWire 800 a 3 porte Belkin è un controller IEEE 1394b pienamente funzionante, che offre velocità di trasferimento dati fino a 800 Mbps. È conforme alle specifiche OHCI (Open Host Controller Interface) Revision 1.0 e P1394a 2.0.

### **Caratteristiche:**

- Semplice installazione e configurazione grazie al plug-and-play
- Velocità di trasferimento dati fino a 800 Mbps (IEEE 1394b)
- Potenza in entrata di 12 V per l'alimentazione via bus 1394b, fino a 15 Watt per porta
- Compatibile con Windows 98SE, ME, 2000, XP e MAC OS

### **Requisiti del sistema:**

#### **PC:**

- Le funzionalità 1394b e 1394a (800Mbps e 400Mbps) sono supportate da Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 e Windows XP

#### **Macintosh®:**

- La funzionalità 1394b (800Mbps) richiede Mac OS X v 10.3 o superiore
- La funzionalità 1394a (400 Mbps) è supportata da Mac OS 9 o superiore

## **Installazione:**

### **1 Installazione dell'hardware**

1. Spegnere il computer. Staccare il cavo di alimentazione. Disconnettere tutte le periferiche e togliere il coperchio del sistema.
2. Togliere la scheda PCI dal contenitore antielettrostatico ed inserirla in uno slot PCI libero.
3. Collegare di nuovo tutte le periferiche, installare il coperchio e collegare il cavo di alimentazione.

### **2 Impostazione del driver**

Accendere il computer ed inserire il CD per l'installazione del driver nell'apposito drive. Il driver sarà installato automaticamente.





# BELKIN®

## Firewire 800 3-port PCI card

# BELKIN®

[www.belkin.com](http://www.belkin.com)

### **Belkin Ltd.**

Express Business Park  
Shipton Way Rushden  
NN10 6GL • United Kingdom  
Tel: +44 (0) 1933 35 2000  
Fax: +44 (0) 1933 31 2000

### **Belkin B.V.**

Boeing Avenue 333  
1119 PH Schiphol-Rijk  
The Netherlands  
Tel: +31 (0) 20 654 7300  
Fax: +31 (0) 20 654 7349

### **Belkin Tech Support**

Europe: 00 800 223 55 460

### **Belkin GmbH**

Hanebergstrasse 2  
80637 Munich  
Germany  
Tel: +49 (0) 89 143405 0  
Fax: +49 (0) 89 143405 100

### **Belkin SAS**

5 Rue du Petit Robinson  
3ème étage  
78350 Jouy en Josas • France  
Tel: +33 (0) 1 34 58 14 00  
Fax: +33 (0) 1 39 46 62 89

© 2004 Belkin Corporation. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.

P74449ea