

Steg 1 – Ansluta maskinvara

A

Ta ut den nya modemroutern ur plastfodralet och placera den bredvid ditt befintliga modem.

Lyft upp antennerna.

Vaihe 1 – Laitteistoliitännät

A

Ota uusi modeemireititin muovitaskusta ja aseta se nykyisen modeemin viereen.

Nosta antennit ylös.

Trin 1 – Hardwaretilslutninger

A

Fjern den nye modem-router fra plastiketuiet og anbring det ved siden af dit eksisterende modem.


Hæv antennerne.

Trinn 1 – Maskinvaretilkoblinger

A

Ta den nye modemruteren ut av plastlommen og plasser den ved siden av modemmet som du har fra før.

Reis opp antennene.

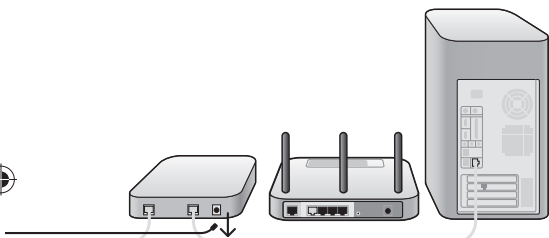

B

Leta upp kabeln som används för att ansluta modemmet till datorn.

Dra ur kabeln ur det gamla modemmet och anslut den till en gul port på den nya modemrouterns baksida. Dessa är markerade "to Wired Computers" (till trådbundna datorer).

B

Paikanna kaapeli, joka yhdistää modeemin tietokoneeseen.

Irrota kaapeli vanhasta modeemista ja kytke se uuden modeemireitittimen takaosan keltaiseen porttiin. Keltaisissa porteissa on merkintä "to Wired Computers" (Lankaverkossa olevat tietokoneet).

B


Find kablet, som forbinder dit modem til computeren.

Det kabel afbrydes fra dit gamle modem og sættes i en vilkårlig gul port bag på den nye modem-router. Disse er markeret "to Wired Computers" (til forbundne computere).

B

Finn kabelen som kobler sammen modemmet og datamaskinen.

Trekk ut kabelen fra det gamle modemmet og stikk den i en av de gule portene bak på den nye modemruterens. Disse er merket med "to Wired Computers" (til kabelbaserte datamaskiner).

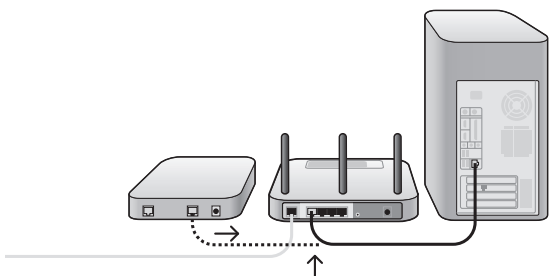

C

Leta upp kabeln mellan ditt gamla modem och ADSL-vägguttaget.

Koppla ur det från det gamla modemmet och anslut det till den grå porten på den nya modemrouterns baksida som märkts "to ADSL" (till ADSL).

C

Paikanna kaapeli, joka yhdistää modeemin ADSL-pistorasiaan.

Irrota se vanhasta modeemista ja kytke se uuden modeemireitittimen harmaaseen porttiin, jossa on merkintä "to ADSL" (ADSL-liitäntään).

C


Find kablet, som forbinder dit gamle modem til ADSL-stikket i væggen.

Afbryd det fra dit gamle modem og tilslut det derefter til den grå port bag på den nye modem-router. Den grå port er markeret "to ADSL" (til ADSL).

C

Finn kabelen som kobler det gamle modemmet til ADSL-veggkontakten.

Trekk kabelen ut av det gamle modemmet og koble den til den grå porten merket "to ADSL" bak på modemruterens.

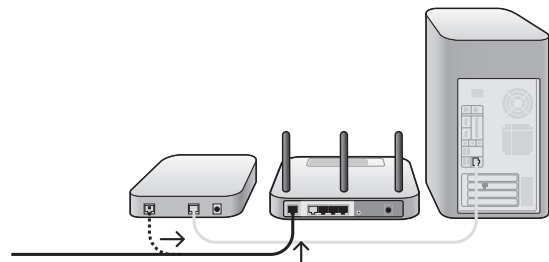

Steg 1 – Ansluta maskinvara (fortsättning)

D

Anslut modemrouterns nätadapter till den svarta porten på baksidan som är märkt "Power" (Ström).

Vaihe 1 – Laitteistoliitännät (jatkoa)

D

Kytke modeemireitittimen virtalähde mustaan liitäntään, jossa on merkintä "Power" (virta).

Trin 1 – Hardwaretilslutninger (fortsat)


D

Sæt modem-routerens strøm-forsyning i den sorte port på bagsiden. Den sort port er markeret "Power" (strøm).

Trinn 1 – Maskinvaretilkoblinger (forts.)

D

Koble modemruterens strømforsyning til den svarte porten merket "Power" (strøm) på baksiden.

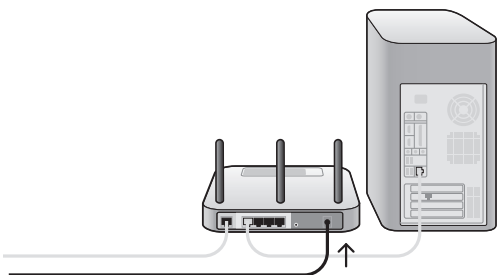

E

Modemroutern sätts på. Ikonen "modem-router" (modemrouter) blinkar blå under starten. Detta kan ta några minuter.

Titta på displayen på modemrouterns framsida. Kontrollera att ikonerna "wired" (trådbunden) och "modem-router" (modemrouter) lyser blå och inte blinkar.

Kontrollera annars anslutningarna igen

E

Modeemireititin käynnistyy. Modeemireitittimen kuvake vilkkuu sinisenä tämän prosessin ajan (voi viedä useita minuutteja).

Katso modeemireitittimen etuosan näyttöä. Varmista, että kuvakkeet "wired" ja "modem-router" palavat jatkuvasti sinisinä, eivät vilkkuen.

Tarkista kaikki liitännät.

E

Din modem-router starter op. Ikonet "modem-router" blinker blått under denne proces, og det kan tage nogle få minutter.

Se på displayet foran på modem-routeren. Sørg for at ikonerne "wired" (forbundet) og "modem-router" lyser blått hele tiden og ikke blinker.


Derudover skal du kontrollere dine forbindelser igen

E

Nå skal modemruteren starte opp. Modemruter-ikonet skal blinke med blått lys under denne prosessen, og det kan ta noen minutter.

Se på displayet foran på modemruterens. Kontroller at ikonene "wired" og "modem-router" lyser vedvarende blått, og ikke blinker.

Hvis ikke må du sjekke koblingene på nytt

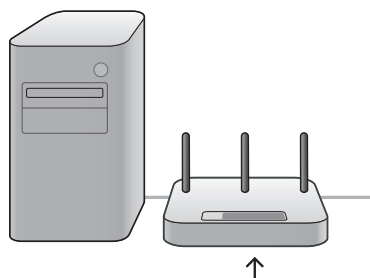

Steg 2 – Installationsguiden

Sätt in cd-skivan med installationsprogrammet i datorn som är ansluten till modemroutern med en kabel.

Installationsguiden bör visas automatiskt (det kan ta 15-20 sekunder).

Vaihe 2 – Setup Assistant -asennusohjelma

Aseta asennusohjelman CD-levy tietokoneeseen, joka on kytketty kaapelilla modeemireitittimeen.

Setup Assistant avautuu automaattisesti (tämä voi viedä 15-20 sekuntia).

Trin 2 – Installationsassistent

Sæt cd'en Installer i den computer, som er forbundet med et kabel til modem-routeren.

Setup Assistant (Installationsassistent) bør komme automatisk komme frem (dette kan tage 15-20 sekunder).

Trinn 2 – Setup Assistant (installasjonsassistent)

Legg installasjons-CDen i datamaskinen som er koblet til modemruterens med kabel.

Setup Assistant skal komme frem automatisk (dette kan ta 15-20 sekunder).

