


### Stap 1 - Hardware aansluiten

A

Maak de voedingskabel van het modem los.  
Plaats de router naast het modem.  
Zet de antennes van de router rechtop.

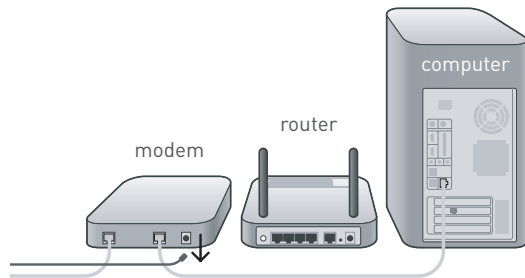


### Étape 1 - Branchement du matériel

A

Débranchez le câble d'alimentation de votre modem.  
Placez le routeur à côté du modem.  
Redressez les antennes du routeur.

B

Zoek de netwerkkabel op die het modem met de computer verbindt.  
Maak deze kabel los van het modem en sluit hem aan op een van de poorten aangeduid met "to wired computer" (naar bedrade computer) aan de achterzijde van de router.

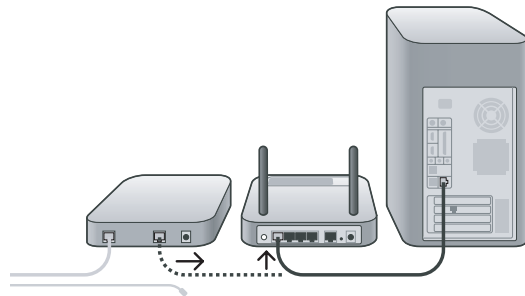


B

Repérez le câble réseau qui relie votre ordinateur au modem.  
Débranchez ce câble de votre modem et branchez-le dans l'un des ports pour ordinateurs filaires à l'arrière du routeur.

C

Neem de nieuwe netwerkkabel (meegeleverd met de router) en sluit hem aan op de poort aangeduid met "to modem" (naar modem) aan de achterzijde van de router.  
Sluit vervolgens het andere einde van de kabel aan op de nu vrijgekomen poort van het modem.

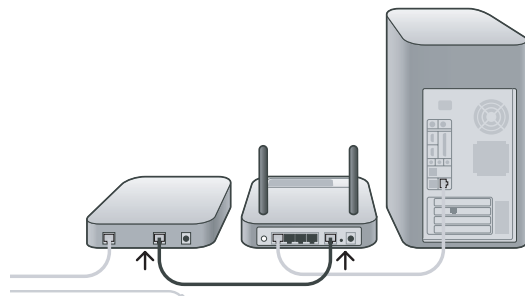


C

Repérez votre nouveau câble réseau (celui dans la boîte de votre routeur) et branchez-le au port modem à l'arrière du routeur.  
Branchez-en l'autre extrémité à votre modem, dans le port qui est maintenant libre.

## Stap 1 - Hardware aansluiten (vervolg)

D

- Sluit de voedingskabel van het modem aan.
- Het kan een minuut duren voordat het modem is opgestart.
- Sluit de voeding van de router aan op de zwarte poort aan de achterzijde van de router.
- Sluit het andere einde aan op een stopcontact.

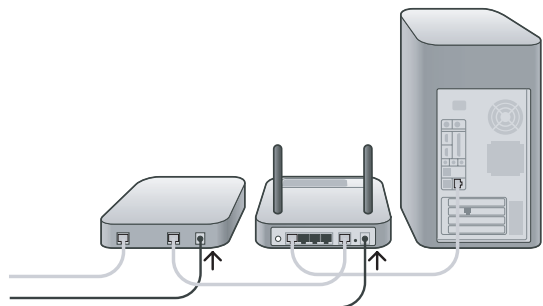


## Étape 1 - Branchement du matériel (suite)

D

- Branchez le câble d'alimentation de votre modem.
- Patiencez 60 secondes pendant le démarrage du modem.
- Branchez le câble de l'adaptateur secteur au port noir à l'arrière du routeur.
- Branchez ensuite l'autre extrémité à la prise secteur.

E

- Het kan 20 seconden duren tot de router is opgestart.
- Kijk naar het display aan de voorzijde van de router.
- De pictogrammen voor "Wired" (Bedraad) en "Router" moeten blauw oplichten.
- Als dit niet het geval is, controleer dan nogmaals de verbindingen.

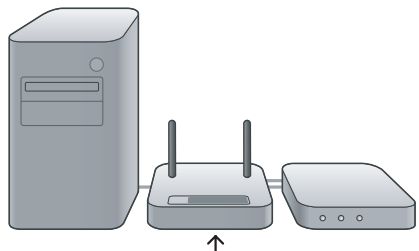


E

- Patiencez 20 secondes pendant le démarrage du routeur.
- Jetez un œil aux voyants à l'avant du routeur.
- Assurez-vous que les icônes « Filaire » et « Routeur » sont allumées en bleu.
- Si ce n'est pas le cas, vérifiez à nouveau les branchements.

## Stap 2 - Installatie-assistent

- Neem de nieuwe netwerkkabel (meegeleverd in de doos van de router) en sluit hem aan op de poort aangeduid met "to modem" (naar modem) aan de achterzijde van de router.
- Sluit vervolgens het andere einde van de kabel aan op de nu vrijgekomen poort van het modem.

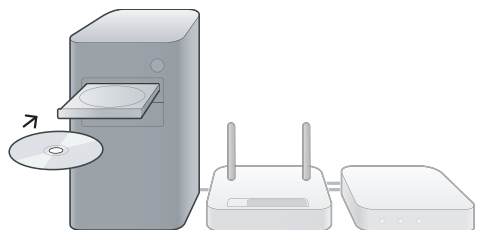

## Étape 2 - Assistant d'installation

- Repérez votre nouveau câble réseau (celui dans la boîte de votre routeur) et branchez-le au port modem à l'arrière du routeur.
- Branchez-en l'autre extrémité à votre modem, dans le port qui est maintenant libre.