

**BELKIN®**

**Switch2**  
Inalámbrico

UK

FR

DE

NL

ES

IT



**Guía de instalación rápida**


F1DG102Wea

## Contenido del paquete

- Mando a distancia inalámbrico
- Base con cables
- Cable alargador de audio
- Cinta de fijación
- Batería

## Introducción

Enhorabuena y gracias por haber adquirido un Switch2 inalámbrico. Switch2 es fácil de configurar y utilizar e incluye todo lo necesario para compartir un monitor, teclado, ratón y un juego de altavoces entre dos ordenadores. No se requieren cables adicionales ni software. El diagrama siguiente muestra un ejemplo de configuración de Switch2. El mando a distancia inalámbrico se coloca en su mesa. Su monitor, teclado, ratón y altavoces se enchufan en la base, y la base se conecta a sus dos ordenadores mediante los cables que se incluyen.

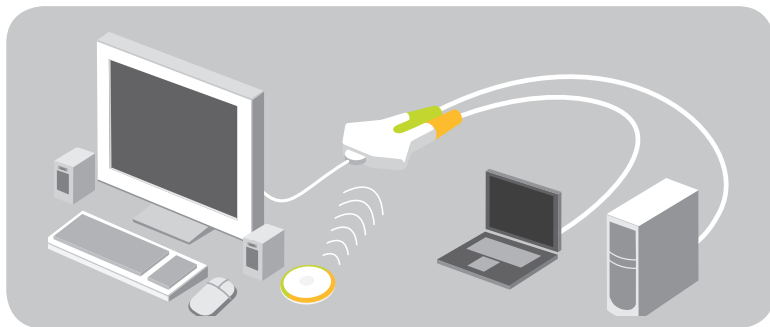

## Requisitos del sistema

### Monitor

Switch2 admite cualquier monitor con una conexión VGA. También puede utilizar su monitor DVI-I con el Switch2 conectando un adaptador VGA a un conector DVI. Switch2 no admite conexiones DVI directas desde los monitores.



**Teclado y ratón** Switch2 admite cualquier ratón y teclado con conexión USB.



### Ordenadores


Switch2 se puede utilizar con cualquier ordenador PC o Mac® de sobremesa o portátil que disponga de conexiones USB para teclado y ratón y que funcione con uno de los siguientes sistemas operativos:

- Windows® 98 SE, 2000, XP, 2003
- Mac OS® X v10.0 y superior
- Linux®

## Instalación de su Switch2

Antes de empezar, asegúrese de que el teclado y el ratón USB funcionan bien con ambos ordenadores.


1. Encienda los ordenadores.
2. Conecte su monitor, teclado, ratón y altavoces a la base. Introduzca la batería en el mando a distancia inalámbrico (con el lado positivo hacia arriba) y coloque el mando a distancia en cualquier lugar de su mesa, como máximo a 3 metros de distancia de la base.

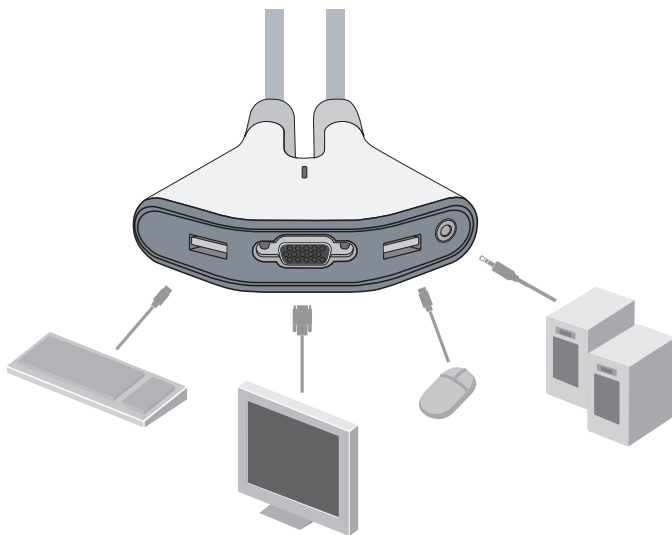

### Recomendación para Switch2:

Utilice la cinta de fijación incluida para fijar el mando a distancia a su monitor, teclado, mesa de trabajo u otro objeto.

3. Conecte un juego de cables a los puertos del monitor, USB y de altavoces del primer ordenador. Espere a que su ordenador reconozca el nuevo dispositivo USB (Switch2). A continuación, conecte el otro juego de cables a los puertos del monitor, USB y de altavoces del segundo ordenador. Si el cable no es lo suficientemente largo para conectarlo al puerto de los altavoces, utilice el cable alargador de audio que se incluye.

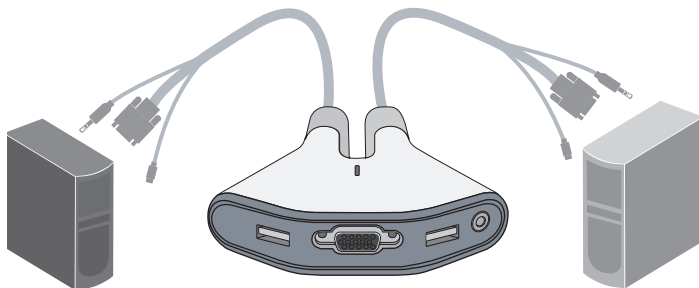

**Ahora estará listo para utilizar su Switch2.**

**Recomendación para Switch2:**

Coloque la base detrás de los ordenadores para que los cables queden fuera de la mesa.

## Utilización de Switch2

Cuando encienda sus ordenadores, el escritorio del primer ordenador aparecerá en la pantalla del monitor. En ese momento ya podrá utilizar su ordenador como si estuviera conectado directamente a su monitor, teclado, ratón y altavoces. Para acceder al otro ordenador, sólo tiene que pulsar el mando a distancia. El escritorio del otro ordenador aparecerá en la pantalla. En ese momento ya podrá utilizar el otro ordenador como si estuviera conectado directamente a su monitor, teclado, ratón y altavoces. Pulse el mando a distancia cada vez que desee cambiar de un ordenador al otro.

## Software opcional

Puede instalar un software en los ordenadores que le permitirá utilizar Switch2 para pasar de un ordenador a otro mediante un icono en la pantalla de su escritorio o una secuencia de teclas de acceso directo. Este software también le permite escuchar sus archivos musicales en un ordenador mientras trabaja en el otro ordenador. Para descargar el software gratuito, visite nuestra página web: [www.belkin.com/uk/switch2/](http://www.belkin.com/uk/switch2/). Nota: Si desea consultar una lista con las respuestas a las preguntas más frecuentes y consejos para la resolución de problemas, visite nuestra página web en [www.belkin.com/uk/switch2/](http://www.belkin.com/uk/switch2/).

# Información

## Declaración de la FCC

### **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS DE LA FCC SOBRE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA**

Nosotros, Belkin Corporation, con sede en 501 West Walnut Street, Compton CA 90220 (EE.UU.), declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que el producto F1DG102W, al que hace referencia la presente declaración:

Cumple con la sección 15 de las normativas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no debe provocar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

### **Declaración de conformidad CE**

Nosotros, Belkin Corporation, declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que el producto F1DG102W, al que hace referencia la presente declaración, está en conformidad con el Estándar de Emisiones EN55022, el Estándar de Inmunidad EN55024, y LVD EN61000-3-2 y EN61000-3-3.

### **ICES**

Este aparato digital de la clase B cumple con la norma canadiense ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### **Garantía del producto de 3 años de Belkin Corporation Limited**

#### **La cobertura de la presente garantía.**

Belkin Corporation otorga una garantía al comprador original según la cual el producto no tendrá defectos en cuanto a diseño, montaje, materiales o mano de obra.

#### **Cuál es el período de cobertura.**

Belkin Corporation garantiza el producto Belkin durante tres años.

#### **¿Qué haremos para corregir problemas?**

*Garantía del producto.*

Belkin reparará o sustituirá, según decida, cualquier producto defectuoso sin ningún tipo de cargo (excepto los gastos de envío del producto).



### ¿Qué no está cubierto por esta garantía?

Todas las garantías mencionadas anteriormente resultarán nulas y sin valor alguno si el producto Belkin no se le proporciona a Belkin Corporation para su inspección bajo requerimiento de Belkin con cargo al comprador únicamente, o si Belkin Corporation determina que el producto Belkin se ha instalado de un modo inadecuado, alterado de algún modo o forzado. La garantía del producto de Belkin no lo protege de los desastres naturales (que no sean relámpagos) tales como inundaciones, terremotos, guerras, vandalismo, robo, desgaste natural debido al uso normal, desgaste, agotamiento, obsolescencia, mal uso, daños a causa de alteraciones la alimentación (p. ej. apagones, bajadas de tensión), modificación o alteración no autorizadas de programas o sistemas.

### Para obtener asistencia.

Para obtener asistencia sobre algún producto de Belkin, debe seguir los siguientes pasos:

1. Póngase en contacto con Belkin Ltd., Express Business Park, Shipton Way, Rushden, NN10 6GL, Reino Unido, a la atención del: Servicio de atención al cliente, o llame a +44 (0) 1933 35 2000, en el plazo de 15 desde el momento de la incidencia. Tenga preparada la siguiente información:
  - a. El número de artículo del producto Belkin.
  - b. El lugar de compra del producto.
  - c. Cuándo compró el producto.
  - d. Copia de la factura original.
2. El servicio de atención al cliente de Belkin le informará sobre cómo enviar el recibo y el producto Belkin y sobre cómo proceder con su reclamación.

Belkin Corporation se reserva el derecho de revisar el producto Belkin dañado. Todos los costes de envío del producto Belkin a Belkin Corporation para su inspección correrán a cargo del comprador exclusivamente. Si Belkin determina, según su propio criterio, que resulta poco práctico el envío de los equipos dañados a Belkin Corporation, Belkin podrá designar, según su propio criterio, una empresa de reparación de equipos para que inspeccione y estime el coste de la reparación de dichos equipos. El coste, si existe, del envío de los equipos hacia y desde dicha empresa de reparaciones, y de la estimación correspondiente, correrá exclusivamente a cargo del comprador. Los equipos dañados deberán permanecer disponibles para su inspección hasta que haya finalizado la reclamación. Siempre que se solucionen las reclamaciones por negociación, Belkin Corporation se reserva el derecho de ser subrogada en cualquier póliza de seguros existente de la que pueda disponer el comprador.







**Lo que la legislación establece con respecto a la garantía.**

ESTA GARANTÍA CONTIENE LA GARANTÍA EXCLUSIVA DE BELKIN CORPORATION, NO EXISTE NINGÚN OTRO TIPO DE GARANTÍAS, EXPRESAS O, EXCEPTO LAS REQUERIDAS POR LA LEY, IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE CALIDAD, COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, Y TALES GARANTÍAS, EN CASO DE EXISTIR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN A LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE GARANTÍA.

Algunas jurisdicciones no permiten la limitación de la duración de las garantías implícitas, por lo que cabe la posibilidad de que las anteriores limitaciones no le afecten.

EN NINGÚN CASO BELKIN CORPORATION SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS IMPREVISTOS, ESPECIALES, DIRECTOS, INDIRECTOS, CONSECUENTES O MÚLTIPLES, INCLUYENDO, AUNQUE NO EXCLUSIVAMENTE, LA PÉRDIDA DE NEGOCIO O BENEFICIOS QUE PUEDA SURGIR DE LA VENTA O EL EMPLEO DE CUALQUIER PRODUCTO BELKIN, INCLUSO SI BELKIN HA SIDO INFORMADA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y también podría beneficiarse de otros derechos que pueden variar entre las distintas jurisdicciones. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños fortuitos, consecuentes, o de otro tipo, por lo que puede que las limitaciones mencionadas anteriormente no le afecten.



  
**BELKIN®****Switch2**  
Inalámbrico**BELKIN®**[www.belkin.com](http://www.belkin.com)

Belkin Corporation  
501 West Walnut Street  
Compton, CA, 90220-5221  
EE.UU.  
+1 310 898 1100  
+1 310 898 1111 fax

Belkin B.V.  
Boeing Avenue 333  
1119 PH Schiphol-Rijk, Países Bajos  
+31 (0) 20 654 7300  
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin SAS  
130 rue de Silly  
92100 Boulogne-Billancourt, Francia  
+33 (0) 1 41 03 14 40  
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin Nordic  
Knarrarnäsgatan 7  
164 40 Kista, Suecia  
+46 (0) 8 5229 1870  
+46 (0) 8 5229 1874 fax

Belkin Ltd.  
Express Business Park  
Shipton Way, Rushden  
NN10 6GL, Reino Unido  
+44 (0) 1933 35 2000  
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin GmbH  
Hanebergstrasse 2  
80637 Múnich, Alemania  
+49 (0) 89 143405 0  
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin Iberia  
Avda. Cerro del Águila 3  
28700 San Sebastián de los Reyes, España  
+34 9 16 25 80 00  
+34 9 02 02 00 34 fax

Asistencia técnica de Belkin  
00 800 223 55 460

© 2006 Belkin Corporation. Todos los derechos reservados. Todos los nombres comerciales son marcas registradas de los respectivos fabricantes enumerados. Mac y Mac OS son marcas registradas de Apple Computer, Inc., registrado en los EE.UU. y otros países.

P75115ea

