

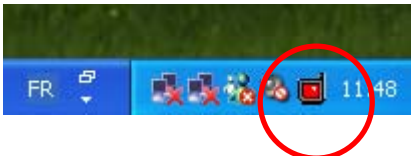


Configuration de l'utilitaire de Belkin pour se connecter a une borne de type Inventel, Livebox avec une carte F5D700, F5D7010 ou F5D7011 |

Double cliquez sur l'icone rouge de l'utilitaire de Belkin ou bouton de droite et selectionnez "ouvrir l'utilitaire"

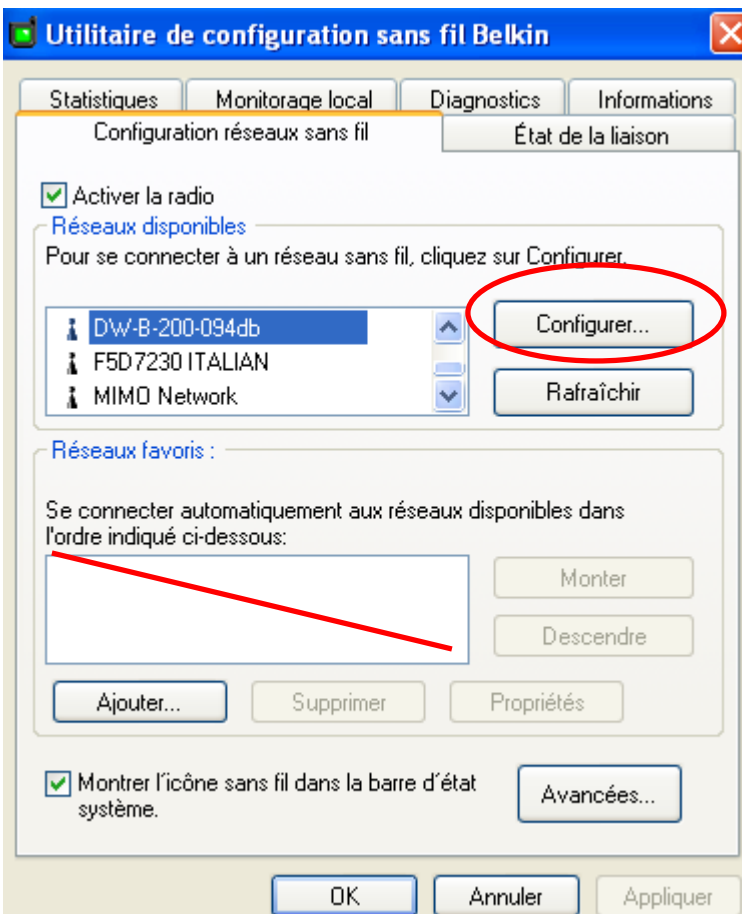


Si cette fenetre apparait cliquez sur "parameters avances"

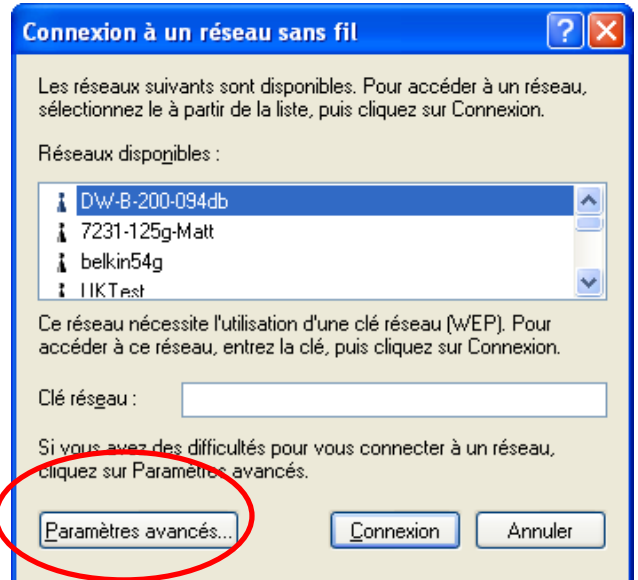

Supprimez toutes les connexions qui sont dans les "Réseaux favoris"

Dans "Réseaux disponibles" sélectionnez "BW-B-200..." ou « wanadoo.. » et cliquez sur "Configurer"

Si votre reseau n'apparait pas contactez le support technique de votre modem pour changer le canal.

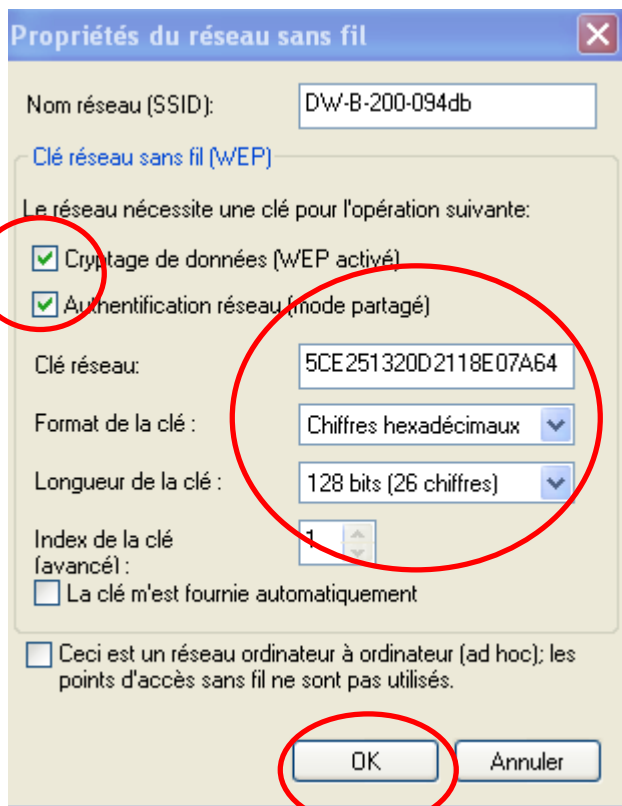


Cochez les cases de Cryptages WEP et Authentification mode Partagé

Décochez la case "La clé m'est fournie automatiquement"

Rentrez la clé WEP de 26 caractères qui se trouve sur le Modem Inventel ou Livebox en majuscule sans espace

Cliquez sur OK

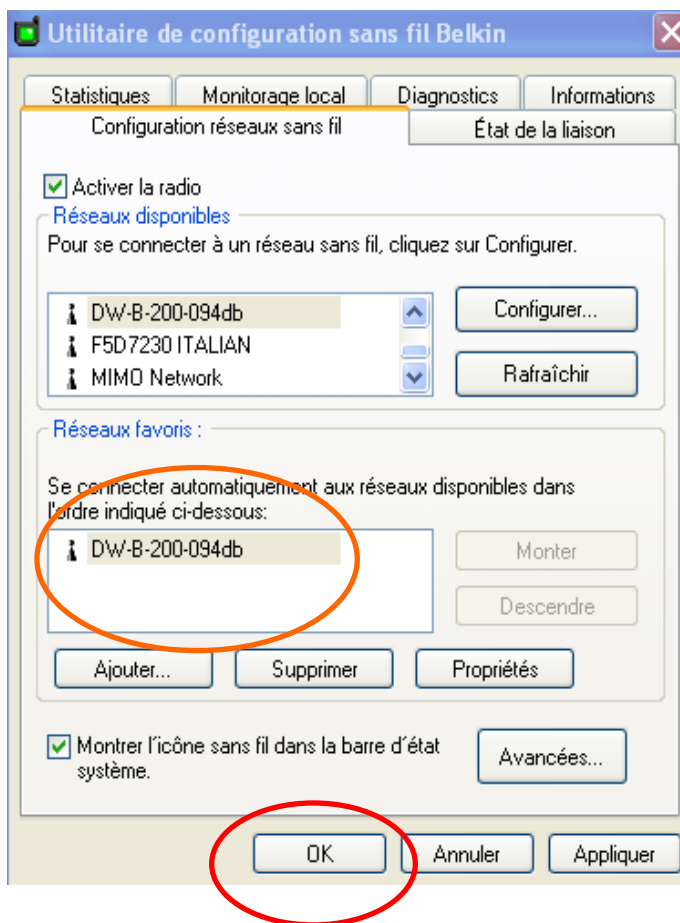


Le signal Inventel ou Livebox apparaît maintenant dans les "Réseaux favoris"

AVANT DE VALIDER APPUYEZ SUR LE BOUTON "ASSOCIATION" DU MODEM INVENTEL

(pour les utilisateurs de Livebox inventel appuyez sur le bouton 1 ou reg)

Puis cliquez sur OK

Cette indication va apparaître: vous êtes connecté à votre modem Inventel et vous avez internet.

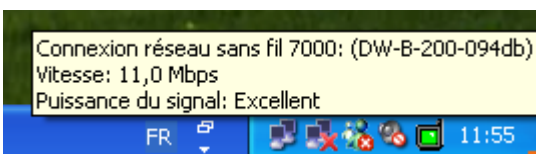

Ouvrez Internet Explorer, vous avez internet.